


## Presselås INOX Talurit®

### Produkt information

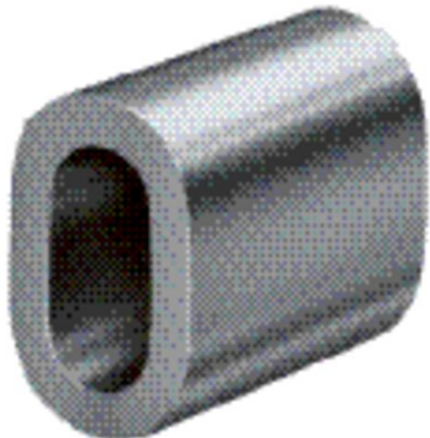

Denne Talurit® presselås bruges normalt på wire i rustfrit stål for at opnå den bedst mulige modstandsdygtighed mod korrosion.

Talurit® presselåse i rustfrit stål anbefales kun til maskinpresning. Anvendes i områder med stor efterspørgsel efter korrosionsbestandighed. Velegnet til langvarig brug i saltvand, spildevandsbehandling og kemisk forarbejdning. For at imødegå disse krav fremstilles denne lås i materialet AISI 316.

**Egenskaber:** Rustfri taluritlås beregnet til rustfri stålwire.

**Materiale:** Rustfri stål, AISI 316.

## Presselås INOX Talurit®

### Tekniske data

Varenummer	Talurit størrelse mm mm	Forventet levering (dage)
120100100110	1	10
120100150110	1,5	10
120100200110	2	2
120100300110	3	2
120100350110	3,5	2
120100400110	4	2
120100500110	5	2
120100700110	7	10
120100800110	8	2
120101000110	10	2
120101100110	11	2
120101200110	12	10
120101300110	13	10
120101600110	16	10
120102000110	20	10
120102200110	22	10
120102400110	24	10
120102700110	26	2
120102800110	28	10