

Løfteklo Terrier TNMK

Produkt information



TNMK er en "NON-MARKING" løfteklo med 2 specielle syntetiske kæber. Kloen efterlader ingen mærker. Den kan anvendes til løft, håndtering og transport af plader i materialer som (rustfri) stål, aluminium, natursten, komposit, malede materialer, træ, glas, plast osv.

TNMK: Standard model

STNMK: Klo med forstørret klo åbning.

TNMK-A: Klo med justérbare trin på 20 mm

Funktioner:

- Monteret med 2 specielle syntetiske anti-friktionspuder
- Leveres med pæreformet masterlink i kæde for fleksibel løft
- Altid udstyret med en sikkerhedsmekanisme, der sikrer, at kloen ikke glider ved løft og sænkning af byrden
- Løftekloen er låst både i lukket og åben position
- Letvægts, vedligeholdelsesvenligt, kraftigt pladehus
- Ingen minimums WLL

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, serie nummer, WLL, klo åbning.


Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C

Overflade: Gul malet.

Standard: EN 13155

Løfteklo Terrier TNMK

Stregtegning

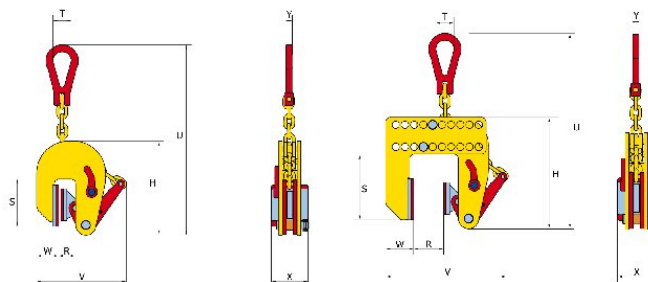

Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Kæbe åbning mm	H mm mm	S mm	T mm mm	U mm mm	V mm mm	Wmm mm	X mm mm	Ymm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
502100050370660	0.5 STNMK	0,5	17-37	205	102	40	462	241	48	80	14	6	10
502100050200660	0.5 TNMK	0,5	0-20	205	102	40	462	224	48	80	14	6	2
502100051800660	0.5 TNMK-A	0,5	0-180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10	10
502100100300660	1 TNMK	1	0-30	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5	10
502100150400660	1.5 TNMK	1,5	0-40	232	105	40	470	282	46	80	14	6,5	10
502100200500660	2 TNMK	2	0-50	362	124	50	704	408	63	80	18	15	10
502100300600660	3 TNMK	3	0-60	362	124	50	704	408	63	80	18	15,5	10