

Elektrisk wiretalje, MINIFOR™

Produkt information



MINIFOR™ wiretaljer til elektrisk hejs, anvendes med en maxiflex wire. De kan anvendes til at løfte eller trække genstande over store afstande afhængigt af wirelængden. De betjenes via en trykknækontrol. Eventuelt kan MINIFOR™ taljen udstyres med en wire afhaspningsenhed eller en trådløs fjernbetjening.

- Kapacitet 100 kg, 300 kg eller 500 kg
- Hurtig installation
- Nem at bruge, let, robust, kraftfuld
- Fås som enkelt faset og 3-faset model
- Stor kapacitet/lav egenvægt
- Ubegrænset wiregang
- Hængekontrol (op/ned/nødstop) 2,5 m
- Aluminium alloy design
- Forsynet med svirveltopkrog
- Beskyttelse: IP55 (styring: IP65)
- Automatisk afbryderkontakt (op/ned)
- Alternativt med kabelopviklingsenhed (maks. 40 m), trådløs fjernbetjening, sæt af skive blokke

Tilvalg:

- Specielt bloksæt kan leveres til alle modeller
- Ekstra strømforsyning og kontrollkabel pr. m.
- De muliggør en fordobling af kapaciteten og halvering af hastigheden
- Radiostyring
- Stålwire 10-100 m med 10 m interval. Andre længder på forespørgsel
- Brug kun originalt Minifor stålwire
- Metal opbevaringsboks
- Stålwire opruller


MINIFOR med specielt syntetisk reb kan fås på forespørgsel.

Mærkning: CE, Belastning, serienummer og CE-mærkning.

Bemærk: Eksklusiv wire, skal bestilles separat.

Elektrisk wiretalje, MINIFOR™

Stregtegning

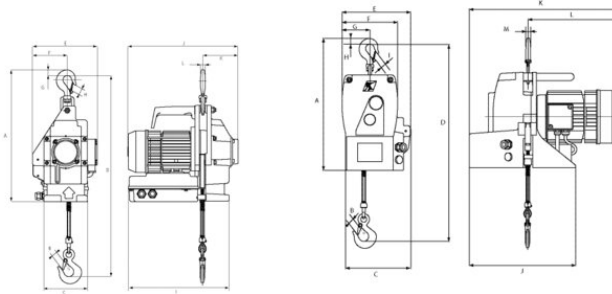

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Løftehastighed m/min.	Model	WLL skivet ton	Hastighed skivet m/min.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	Mmm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
540642889	0,3	5	TR30	0,6	2,5	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	20	10
540642989	0,3	13	TR30S	0,6	6,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33	10
540644849	0,5	7	TR50	0,95	3,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33	10

Type	Dimensioner LxWxD mm	Strømforsyning*			Wire spoler			Radiostyring	Vægt uden wire kg
		Enkelt faset 15 Volt	Enkelt faset 230 Volt	3-faset 400 Volt	20 m	27 m	40 m		
TR10	355x420x180	•	•		•	•	•	•	21
		•	•		•	•	•	•	
TR30	355x420x180	•	•		•	•	•	•	21,5
		•	•		•	•	•	•	
TR30S	495x425x225	•	•	•				•	32
		•	•	•				•	
TR50	495x425x225	•	•	•				•	32
		•	•	•					