


Hydraulisk wiretalje, TIRFOR TU 16H

Produkt information

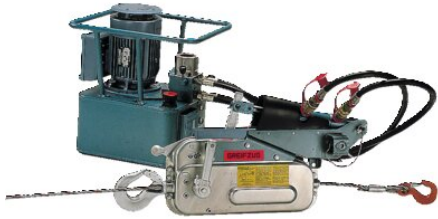


Hydrauliske Tirfor wiretaljer er bærbare motoriserede taljer, som bruges med maxiflex stålwire. De kan bruges til at løfte, trække og positionere byrder over store afstande afhængig af wirelængden. De er velegnede til brug i en lang række konfigurationer og er den ideelle løsning til brug i professionelle anvendelser; de drives af en hydraulisk cylinder, drevet af enten en elektrisk strømforsyning eller en benzinmotor strømforsyningsenhed.

Option: Belastningskapacitet i Tirfor systemet kan øges ved at bruge wireblokke.

- Letvægt - hurtig installation
- Ingen begrænsning af wirens længde
- Let at bruge, letvægt, robust, kraftfuld, forbedret slidstyrke
- Øget bæreevne med wireblokke
- Overlastsikring
- Præcis belastningspositionering indenfor millimeter

Hydraulisk wiretalje, TIRFOR TU 16H

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Wire Ø mm	Styrke til kontrol af taljen* frem kg	Styrke til kontrol af taljen* tilbage kg	Wire gang* frem mm	Wire gang* tilbage mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	Mmm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
5215	1,6	11,5	54	20	56	70	38	36	48	800	646	483	86	400	236	31	78	144	160	28	10