


Standard H-sjækkel Green Pin® G-4163

Produkt information

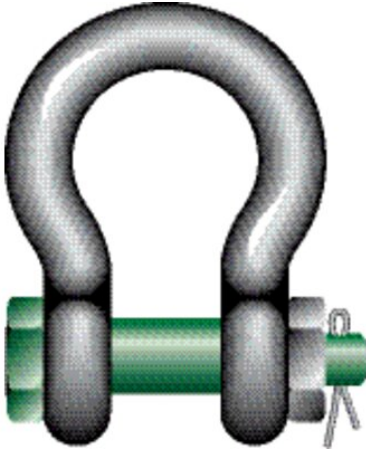

Standard sjækkel H-form.

Certificering: Produktet kan leveres med en værksattest, 3.1 materialecertifikat, producent testcertifikat og/eller EF-overensstemmelseserklæring, og alle sjækler begyndende ved 2 t kan leveres med DNV 2.7-1 certifikat.

Standard: EN 13889 og opfylder krav til ydeevne i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA klasse 3, klasse A.

Note: Denne sjækkel kan også leveres med møtrik med dobbelt sikring (en ekstra AISI 316 sikringsbolt er boret gennem både møtrik og pin. Denne sikringsbolt er fastgjort med to sæt Nord-Lock® spændeskiver og en sikringsmøtrik. Når disse udsættes for bevægelse låser de og holder møtrikken sikkert på plads).

Materiale: Sjækkel og pin i sejhærdet højstyrkestål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C

Overflade: Varmgalvaniseret


Standard: EN 13889

Sikkerhedsfaktor: 6:1

Klasse: 6

Standard H-sjækkel Green Pin® G-4163

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
420100050570	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	42	34	4	0,06	2
420100100570	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	60	46	8	0,16	2
420100150570	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	67	51	11	0,22	2
420100200570	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42	2
420100330570	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74	2
420100480570	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18	2
420100650570	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77	2
420100850570	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58	2
420100950570	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66	2
420101200570	12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91	2
420101350570	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54	2
420101700570	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19	2
420102500570	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22	2
420103500570	35	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	26	19,85	2
420104250570	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	29	28,33	10
420105500570	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59	2
420108500570	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62	2