

## Opkorterkrug m/øje X-041

### Produkt information



Parallelkrug/opkorterkrug med øje.

Muliggør fuld WLL under brug takket være støtteflader, der forhindrer deformation af kædeleddet

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Fremstillet i henhold til DIN 5692, EN 1677-1 og ASTM A952 / A 952M.

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

**Overflade:** Blå pulverlakeret.

**Standard:** EN 1677-1


**Bemærk:** Ikke til brug med Omega Link.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

## Opkorterhook m/øje X-041

### Stregtegning

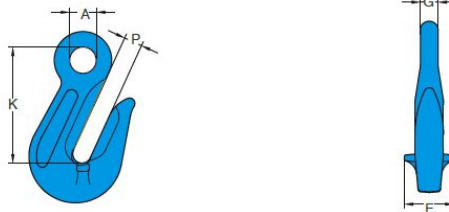

### Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	A mm mm	B mm mm	F mm mm	G mm mm	K mm mm	Pmm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300140740	6	1,4	13	7	26	8	50	8	0,2	2
402300250740	7-8	2,5	16	10	30	9	62	10	0,3	2
402300400740	10	4	20	13	40	13	82	13	0,6	2
402300670740	13	6,7	26	16	52	16	107	17	1,4	2
402301000740	16	10	30	18	70	20	132	21	2,4	2
402301600740	20	16	40	22	73	24	148	24	4	2
402301900740	22	19	42	24	86	26	166	26	5	2
402302650740	26	26,5	50	30	110	32	207	33	10,1	10