


## Sjækkel m/gaffel X-066

### Produkt information

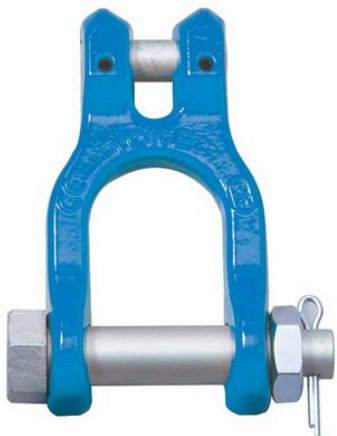

Sjækkel med gaffel, for direkte montering i kæde.  
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.  
**Test:** Leveres med 2,5 x maks. last, med et certifikat for hvert produceret batch.  
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.  
Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.  
Fremstillet i henhold til EN 1677-1 og ASME B30.26.


... [Read more](#)

**Materiale:** Sejhærdet legeret stål.  
**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.  
**Arbejdstemperatur:** -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)  
**Overflade:** Blå pulverlakeret.  
**Standard:** EN 1677-1

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1  
**Klasse:** 10

## Sjækkel m/gaffel X-066

### Stregtegning

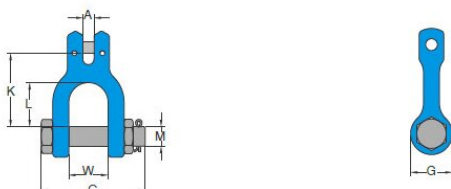

### Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm mm	C mm mm	G mm mm	K mm mm	L mm mm	Mmm mm	Wmm mm	Vægt kg
420100250950	7-8	2,5	59	9	79	34	59	35	16	33	0,4
420100400950	10	4	78	11	93	40	78	48	20	37	0,8
420100670950	13	6,7	98	14	118	44	98	64	22	49	1,4
420101000950	16	10	112	18	141	54	112	69	28	60	2,5