

Opkorterkrug m/gaffel X-042

Produkt information




Parallelkrug/opkorterkrug til montering direkte i kæde.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL.
Fremstillet i henhold til DIN PAS 1061 og ASTM A952/A 952M.

Materiale: Sejhhærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-1
Advarsel: Ikke til brug sammen med Omega Link.

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

Opkorterkring m/gaffel X-042

Stregtegning

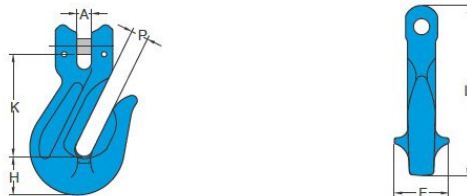

Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm mm	F mm mm	H mm mm	K mm mm	L mm mm	Pmm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300140810	6	1,4	47	7	25	18	47	79	8	0,2	10
402300250810	7-8	2,5	54	10	30	22	54	93	10	0,4	2
402300400810	10	4	77	11	41	29	77	128	13	0,8	2
402300670810	13	6,7	99	15	52	38	99	165	17	1,6	10
402301000810	16	10	114	18	57	45	114	195	21	2,7	10
402301600810	20	16	130	22	73	52	130	222	23	4,8	10
402301900810	22	19	139	24	70	56	139	247	26	6,4	10