


Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Produkt information

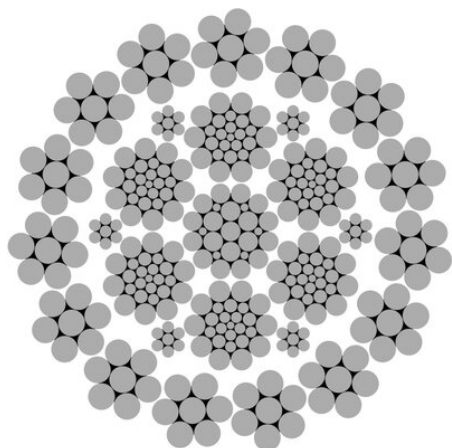

Diepa B45 er en rotationsfri stålwire med ikke-kompakterede ydertråde.

Typisk anvendelse: Hejsewire til mobile kraner, gravemaskiner, tårnkraner
 ... [Read more](#)

Egenskaber: Højre krydsslået.

Mærkning: I henhold til standard

Overflade: Galvaniseret eller blank.

Standard: EN 12385-4

Fyldfaktor: 0.6511

RCN: 23-2

Tårnkran



Mobilkran



Gitterkran



Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 102100604050169 | 6 | 1.770 | Lyse | sZ | 25,4 | - | SupplierStandard | 16 |
| 102100606050169 | 6 | 1.770 | Lyse | zZ | 25,4 | - | SupplierStandard | 16 |
| 102100604250169 | 6 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 25,4 | - | SupplierStandard | 16 |
| 102100606250169 | 6 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 25,4 | - | SupplierStandard | 16 |
| 102100604070169 | 6 | 1.960 | Lyse | sZ | 28,1 | - | SupplierStandard | 16 |
| 102100606070169 | 6 | 1.960 | Lyse | zZ | 28,1 | - | SupplierStandard | 16 |
| 102100604270169 | 6 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 28,1 | - | SupplierStandard | 16 |
| 102100606270169 | 6 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 28,1 | - | SupplierStandard | 16 |
| 102100604100169 | 6 | 2.160 | Lyse | sZ | 29,8 | - | SupplierStandard | 16 |
| 102100606100169 | 6 | 2.160 | Lyse | zZ | 29,8 | - | SupplierStandard | 16 |
| 102100604300169 | 6 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 29,8 | - | SupplierStandard | 16 |
| 102100606300169 | 6 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 29,8 | - | SupplierStandard | 16 |
| 102100704050169 | 7 | 1.770 | Lyse | sZ | 34,6 | - | SupplierStandard | 22 |
| 102100706050169 | 7 | 1.770 | Lyse | zZ | 34,6 | - | SupplierStandard | 22 |
| 102100704250169 | 7 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 34,6 | - | SupplierStandard | 22 |
| 102100706250169 | 7 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 34,6 | - | SupplierStandard | 22 |
| 102100704070169 | 7 | 1.960 | Lyse | sZ | 38,3 | - | SupplierStandard | 22 |
| 102100706070169 | 7 | 1.960 | Lyse | zZ | 38,3 | - | SupplierStandard | 22 |
| 102100704270169 | 7 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 38,3 | - | SupplierStandard | 22 |
| 102100706270169 | 7 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 38,3 | - | SupplierStandard | 22 |
| 102100704100169 | 7 | 2.160 | Lyse | sZ | 40,6 | - | SupplierStandard | 22 |
| 102100706100169 | 7 | 2.160 | Lyse | zZ | 40,6 | - | SupplierStandard | 22 |
| 102100704300169 | 7 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 40,6 | - | SupplierStandard | 22 |
| 102100706300169 | 7 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 40,6 | - | SupplierStandard | 22 |
| 102100804050169 | 8 | 1.770 | Lyse | sZ | 45,2 | - | SupplierStandard | 28 |
| 102100806050169 | 8 | 1.770 | Lyse | zZ | 45,2 | - | SupplierStandard | 28 |
| 102100804250169 | 8 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 45,2 | - | SupplierStandard | 28 |
| 102100806250169 | 8 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 45,2 | - | SupplierStandard | 28 |
| 102100804070169 | 8 | 1.960 | Lyse | sZ | 49,5 | - | SupplierStandard | 28 |
| 102100806070169 | 8 | 1.960 | Lyse | zZ | 49,5 | - | SupplierStandard | 28 |
| 102100804270169 | 8 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 49,5 | - | SupplierStandard | 28 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 102100806270169 | 8 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 49,5 | - | SupplierStandard | 28 |
| 102100804100169 | 8 | 2.160 | Lyse | sZ | 53 | - | SupplierStandard | 28 |
| 102100806100169 | 8 | 2.160 | Lyse | zZ | 53 | - | SupplierStandard | 28 |
| 102100804300169 | 8 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 53 | - | SupplierStandard | 28 |
| 102100806300169 | 8 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 53 | - | SupplierStandard | 28 |
| 102100904050169 | 9 | 1.770 | Lyse | sZ | 57,2 | - | SupplierStandard | 36 |
| 102100906050169 | 9 | 1.770 | Lyse | zZ | 57,2 | - | SupplierStandard | 36 |
| 102100904250169 | 9 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 57,2 | - | SupplierStandard | 36 |
| 102100906250169 | 9 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 57,2 | - | SupplierStandard | 36 |
| 102100904070169 | 9 | 1.960 | Lyse | sZ | 62,8 | - | SupplierStandard | 36 |
| 102100906070169 | 9 | 1.960 | Lyse | zZ | 62,8 | - | SupplierStandard | 36 |
| 102100904270169 | 9 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 62,8 | - | SupplierStandard | 36 |
| 102100906270169 | 9 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 62,8 | - | SupplierStandard | 36 |
| 102100904100169 | 9 | 2.160 | Lyse | sZ | 67 | - | SupplierStandard | 36 |
| 102100906100169 | 9 | 2.160 | Lyse | zZ | 67 | - | SupplierStandard | 36 |
| 102100904300169 | 9 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 67 | - | SupplierStandard | 36 |
| 102100906300169 | 9 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 67 | - | SupplierStandard | 36 |
| 102101004050169 | 10 | 1.770 | Lyse | sZ | 70,6 | - | SupplierStandard | 44 |
| 102101006050169 | 10 | 1.770 | Lyse | zZ | 70,6 | - | SupplierStandard | 44 |
| 102101004250169 | 10 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 70,6 | - | SupplierStandard | 44 |
| 102101006250169 | 10 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 70,6 | - | SupplierStandard | 44 |
| 102101004070169 | 10 | 1.960 | Lyse | sZ | 78 | - | SupplierStandard | 44 |
| 102101006070169 | 10 | 1.960 | Lyse | zZ | 78 | - | SupplierStandard | 44 |
| 102101004270169 | 10 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 78 | - | SupplierStandard | 44 |
| 102101006270169 | 10 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 78 | - | SupplierStandard | 44 |
| 102101004100169 | 10 | 2.160 | Lyse | sZ | 82,9 | - | SupplierStandard | 44 |
| 102101006100169 | 10 | 2.160 | Lyse | zZ | 82,9 | - | SupplierStandard | 44 |
| 102101004300169 | 10 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 82,9 | - | SupplierStandard | 44 |
| 102101006300169 | 10 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 82,9 | - | SupplierStandard | 44 |
| 102101104050169 | 11 | 1.770 | Lyse | sZ | 86,8 | - | SupplierStandard | 55 |
| 102101106050169 | 11 | 1.770 | Lyse | zZ | 86,8 | - | SupplierStandard | 55 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 102101104250169 | 11 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 86,8 | - | SupplierStandard | 55 |
| 102101106250169 | 11 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 86,8 | - | SupplierStandard | 55 |
| 102101104070169 | 11 | 1.960 | Lyse | sZ | 97,1 | - | SupplierStandard | 55 |
| 102101106070169 | 11 | 1.960 | Lyse | zZ | 97,1 | - | SupplierStandard | 55 |
| 102101104270169 | 11 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 97,1 | - | SupplierStandard | 55 |
| 102101106270169 | 11 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 97,1 | - | SupplierStandard | 55 |
| 102101104100169 | 11 | 2.160 | Lyse | sZ | 103 | - | SupplierStandard | 55 |
| 102101106100169 | 11 | 2.160 | Lyse | zZ | 103 | - | SupplierStandard | 55 |
| 102101104300169 | 11 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 103 | - | SupplierStandard | 55 |
| 102101106300169 | 11 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 103 | - | SupplierStandard | 55 |
| 102101204050169 | 12 | 1.770 | Lyse | sZ | 103 | - | SupplierStandard | 65 |
| 102101206050169 | 12 | 1.770 | Lyse | zZ | 103 | - | SupplierStandard | 65 |
| 102101204250169 | 12 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 103 | - | SupplierStandard | 65 |
| 102101206250169 | 12 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 103 | - | SupplierStandard | 65 |
| 102101204070169 | 12 | 1.960 | Lyse | sZ | 115 | - | SupplierStandard | 65 |
| 102101206070169 | 12 | 1.960 | Lyse | zZ | 115 | - | SupplierStandard | 65 |
| 102101204270169 | 12 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 115 | - | SupplierStandard | 65 |
| 102101206270169 | 12 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 115 | - | SupplierStandard | 65 |
| 102101204100169 | 12 | 2.160 | Lyse | sZ | 122 | - | SupplierStandard | 65 |
| 102101206100169 | 12 | 2.160 | Lyse | zZ | 122 | - | SupplierStandard | 65 |
| 102101204300169 | 12 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 122 | - | SupplierStandard | 65 |
| 102101206300169 | 12 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 122 | - | SupplierStandard | 65 |
| 102101304050169 | 13 | 1.770 | Lyse | sZ | 120 | - | SupplierStandard | 75 |
| 102101306050169 | 13 | 1.770 | Lyse | zZ | 120 | - | SupplierStandard | 75 |
| 102101304250169 | 13 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 120 | - | SupplierStandard | 75 |
| 102101306250169 | 13 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 120 | - | SupplierStandard | 75 |
| 102101304070169 | 13 | 1.960 | Lyse | sZ | 133 | - | SupplierStandard | 75 |
| 102101306070169 | 13 | 1.960 | Lyse | zZ | 133 | - | SupplierStandard | 75 |
| 102101304270169 | 13 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 133 | - | SupplierStandard | 75 |
| 102101306270169 | 13 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 133 | - | SupplierStandard | 75 |
| 102101304100169 | 13 | 2.160 | Lyse | sZ | 140 | - | SupplierStandard | 75 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 102101306100169 | 13 | 2.160 | Lyse | zZ | 140 | - | SupplierStandard | 75 |
| 102101304300169 | 13 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 140 | - | SupplierStandard | 75 |
| 102101306300169 | 13 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 140 | - | SupplierStandard | 75 |
| 102101404050169 | 14 | 1.770 | Lyse | sZ | 139 | - | SupplierStandard | 87 |
| 102101406050169 | 14 | 1.770 | Lyse | zZ | 139 | - | SupplierStandard | 87 |
| 102101404250169 | 14 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 139 | - | SupplierStandard | 87 |
| 102101406250169 | 14 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 139 | - | SupplierStandard | 87 |
| 102101404070169 | 14 | 1.960 | Lyse | sZ | 154 | - | SupplierStandard | 87 |
| 102101406070169 | 14 | 1.960 | Lyse | zZ | 154 | - | SupplierStandard | 87 |
| 102101404270169 | 14 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 154 | - | SupplierStandard | 87 |
| 102101406270169 | 14 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 154 | - | SupplierStandard | 87 |
| 102101404100169 | 14 | 2.160 | Lyse | sZ | 163 | - | SupplierStandard | 87 |
| 102101406100169 | 14 | 2.160 | Lyse | zZ | 163 | - | SupplierStandard | 87 |
| 102101404300169 | 14 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 163 | - | SupplierStandard | 87 |
| 102101406300169 | 14 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 163 | - | SupplierStandard | 87 |
| 102101504050169 | 15 | 1.770 | Lyse | sZ | 158 | - | SupplierStandard | 99 |
| 102101506050169 | 15 | 1.770 | Lyse | zZ | 158 | - | SupplierStandard | 99 |
| 102101504250169 | 15 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 158 | - | SupplierStandard | 99 |
| 102101506250169 | 15 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 158 | - | SupplierStandard | 99 |
| 102101504070169 | 15 | 1.960 | Lyse | sZ | 176 | - | SupplierStandard | 99 |
| 102101506070169 | 15 | 1.960 | Lyse | zZ | 176 | - | SupplierStandard | 99 |
| 102101504270169 | 15 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 176 | - | SupplierStandard | 99 |
| 102101506270169 | 15 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 176 | - | SupplierStandard | 99 |
| 102101504100169 | 15 | 2.160 | Lyse | sZ | 185 | - | SupplierStandard | 99 |
| 102101506100169 | 15 | 2.160 | Lyse | zZ | 185 | - | SupplierStandard | 99 |
| 102101504300169 | 15 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 185 | - | SupplierStandard | 99 |
| 102101506300169 | 15 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 185 | - | SupplierStandard | 99 |
| 102101604050169 | 16 | 1.770 | Lyse | sZ | 179 | - | SupplierStandard | 113 |
| 102101606050169 | 16 | 1.770 | Lyse | zZ | 179 | - | SupplierStandard | 113 |
| 102101604250169 | 16 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 179 | - | SupplierStandard | 113 |
| 102101606250169 | 16 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 179 | - | SupplierStandard | 113 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 102101604070169 | 16 | 1.960 | Lyse | sZ | 199 | - | SupplierStandard | 113 |
| 102101606070169 | 16 | 1.960 | Lyse | zZ | 199 | - | SupplierStandard | 113 |
| 102101604270169 | 16 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 199 | - | SupplierStandard | 113 |
| 102101606270169 | 16 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 199 | - | SupplierStandard | 113 |
| 102101604100169 | 16 | 2.160 | Lyse | sZ | 210 | - | SupplierStandard | 113 |
| 102101606100169 | 16 | 2.160 | Lyse | zZ | 210 | - | SupplierStandard | 113 |
| 102101604300169 | 16 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 210 | - | SupplierStandard | 113 |
| 102101606300169 | 16 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 210 | - | SupplierStandard | 113 |
| 102101704050169 | 17 | 1.770 | Lyse | sZ | 203 | - | SupplierStandard | 128 |
| 102101706050169 | 17 | 1.770 | Lyse | zZ | 203 | - | SupplierStandard | 128 |
| 102101704250169 | 17 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 203 | - | SupplierStandard | 128 |
| 102101706250169 | 17 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 203 | - | SupplierStandard | 128 |
| 102101704070169 | 17 | 1.960 | Lyse | sZ | 226 | - | SupplierStandard | 128 |
| 102101706070169 | 17 | 1.960 | Lyse | zZ | 226 | - | SupplierStandard | 128 |
| 102101704270169 | 17 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 226 | - | SupplierStandard | 128 |
| 102101706270169 | 17 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 226 | - | SupplierStandard | 128 |
| 102101704100169 | 17 | 2.160 | Lyse | sZ | 238 | - | SupplierStandard | 128 |
| 102101706100169 | 17 | 2.160 | Lyse | zZ | 238 | - | SupplierStandard | 128 |
| 102101704300169 | 17 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 238 | - | SupplierStandard | 128 |
| 102101706300169 | 17 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 238 | - | SupplierStandard | 128 |
| 102101804050169 | 18 | 1.770 | Lyse | sZ | 227 | - | SupplierStandard | 143 |
| 102101806050169 | 18 | 1.770 | Lyse | zZ | 227 | - | SupplierStandard | 143 |
| 102101804250169 | 18 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 227 | - | SupplierStandard | 143 |
| 102101806250169 | 18 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 227 | - | SupplierStandard | 143 |
| 102101804070169 | 18 | 1.960 | Lyse | sZ | 252 | - | SupplierStandard | 143 |
| 102101806070169 | 18 | 1.960 | Lyse | zZ | 252 | - | SupplierStandard | 143 |
| 102101804270169 | 18 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 252 | - | SupplierStandard | 143 |
| 102101806270169 | 18 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 252 | - | SupplierStandard | 143 |
| 102101804100169 | 18 | 2.160 | Lyse | sZ | 266 | - | SupplierStandard | 143 |
| 102101806100169 | 18 | 2.160 | Lyse | zZ | 266 | - | SupplierStandard | 143 |
| 102101804300169 | 18 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 266 | - | SupplierStandard | 143 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 102101806300169 | 18 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 266 | - | SupplierStandard | 143 |
| 102101904050169 | 19 | 1.770 | Lyse | sZ | 255 | - | SupplierStandard | 160 |
| 102101906050169 | 19 | 1.770 | Lyse | zZ | 255 | - | SupplierStandard | 160 |
| 102101904250169 | 19 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 255 | - | SupplierStandard | 160 |
| 102101906250169 | 19 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 255 | - | SupplierStandard | 160 |
| 102101904070169 | 19 | 1.960 | Lyse | sZ | 283 | - | SupplierStandard | 160 |
| 102101906070169 | 19 | 1.960 | Lyse | zZ | 283 | - | SupplierStandard | 160 |
| 102101904270169 | 19 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 283 | - | SupplierStandard | 160 |
| 102101906270169 | 19 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 283 | - | SupplierStandard | 160 |
| 102101904100169 | 19 | 2.160 | Lyse | sZ | 300 | - | SupplierStandard | 160 |
| 102101906100169 | 19 | 2.160 | Lyse | zZ | 300 | - | SupplierStandard | 160 |
| 102101904300169 | 19 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 300 | - | SupplierStandard | 160 |
| 102101906300169 | 19 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 300 | - | SupplierStandard | 160 |
| 102102004050169 | 20 | 1.770 | Lyse | sZ | 282 | - | SupplierStandard | 177 |
| 102102006050169 | 20 | 1.770 | Lyse | zZ | 282 | - | SupplierStandard | 177 |
| 102102004250169 | 20 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 282 | - | SupplierStandard | 177 |
| 102102006250169 | 20 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 282 | - | SupplierStandard | 177 |
| 102102004070169 | 20 | 1.960 | Lyse | sZ | 313 | - | SupplierStandard | 177 |
| 102102006070169 | 20 | 1.960 | Lyse | zZ | 313 | - | SupplierStandard | 177 |
| 102102004270169 | 20 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 313 | - | SupplierStandard | 177 |
| 102102006270169 | 20 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 313 | - | SupplierStandard | 177 |
| 102102004100169 | 20 | 2.160 | Lyse | sZ | 332 | - | SupplierStandard | 177 |
| 102102006100169 | 20 | 2.160 | Lyse | zZ | 332 | - | SupplierStandard | 177 |
| 102102004300169 | 20 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 332 | - | SupplierStandard | 177 |
| 102102006300169 | 20 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 332 | - | SupplierStandard | 177 |
| 102102104050169 | 21 | 1.770 | Lyse | sZ | 311 | - | SupplierStandard | 196 |
| 102102106050169 | 21 | 1.770 | Lyse | zZ | 311 | - | SupplierStandard | 196 |
| 102102104250169 | 21 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 311 | - | SupplierStandard | 196 |
| 102102106250169 | 21 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 311 | - | SupplierStandard | 196 |
| 102102104070169 | 21 | 1.960 | Lyse | sZ | 346 | - | SupplierStandard | 196 |
| 102102106070169 | 21 | 1.960 | Lyse | zZ | 346 | - | SupplierStandard | 196 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 102102104270169 | 21 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 346 | - | SupplierStandard | 196 |
| 102102106270169 | 21 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 346 | - | SupplierStandard | 196 |
| 102102104100169 | 21 | 2.160 | Lyse | sZ | 366 | - | SupplierStandard | 196 |
| 102102106100169 | 21 | 2.160 | Lyse | zZ | 366 | - | SupplierStandard | 196 |
| 102102104300169 | 21 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 366 | - | SupplierStandard | 196 |
| 102102106300169 | 21 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 366 | - | SupplierStandard | 196 |
| 102102204050169 | 22 | 1.770 | Lyse | sZ | 340 | - | SupplierStandard | 214 |
| 102102206050169 | 22 | 1.770 | Lyse | zZ | 340 | - | SupplierStandard | 214 |
| 102102204250169 | 22 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 340 | - | SupplierStandard | 214 |
| 102102206250169 | 22 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 340 | - | SupplierStandard | 214 |
| 102102204070169 | 22 | 1.960 | Lyse | sZ | 379 | - | SupplierStandard | 214 |
| 102102206070169 | 22 | 1.960 | Lyse | zZ | 379 | - | SupplierStandard | 214 |
| 102102204270169 | 22 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 379 | - | SupplierStandard | 214 |
| 102102206270169 | 22 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 379 | - | SupplierStandard | 214 |
| 102102204100169 | 22 | 2.160 | Lyse | sZ | 400 | - | SupplierStandard | 214 |
| 102102206100169 | 22 | 2.160 | Lyse | zZ | 400 | - | SupplierStandard | 214 |
| 102102204300169 | 22 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 400 | - | SupplierStandard | 214 |
| 102102206300169 | 22 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 400 | - | SupplierStandard | 214 |
| 102102304050169 | 23 | 1.770 | Lyse | sZ | 372 | - | SupplierStandard | 234 |
| 102102306050169 | 23 | 1.770 | Lyse | zZ | 372 | - | SupplierStandard | 234 |
| 102102304250169 | 23 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 372 | - | SupplierStandard | 234 |
| 102102306250169 | 23 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 372 | - | SupplierStandard | 234 |
| 102102304070169 | 23 | 1.960 | Lyse | sZ | 413 | - | SupplierStandard | 234 |
| 102102306070169 | 23 | 1.960 | Lyse | zZ | 413 | - | SupplierStandard | 234 |
| 102102304270169 | 23 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 413 | - | SupplierStandard | 234 |
| 102102306270169 | 23 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 413 | - | SupplierStandard | 234 |
| 102102304100169 | 23 | 2.160 | Lyse | sZ | 437 | - | SupplierStandard | 234 |
| 102102306100169 | 23 | 2.160 | Lyse | zZ | 437 | - | SupplierStandard | 234 |
| 102102304300169 | 23 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 437 | - | SupplierStandard | 234 |
| 102102306300169 | 23 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 437 | - | SupplierStandard | 234 |
| 102102404050169 | 24 | 1.770 | Lyse | sZ | 405 | - | SupplierStandard | 254 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 102102406050169 | 24 | 1.770 | Lyse | zZ | 405 | - | SupplierStandard | 254 |
| 102102404250169 | 24 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 405 | - | SupplierStandard | 254 |
| 102102406250169 | 24 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 405 | - | SupplierStandard | 254 |
| 102102404070169 | 24 | 1.960 | Lyse | sZ | 449 | - | SupplierStandard | 254 |
| 102102406070169 | 24 | 1.960 | Lyse | zZ | 449 | - | SupplierStandard | 254 |
| 102102404270169 | 24 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 449 | - | SupplierStandard | 254 |
| 102102406270169 | 24 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 449 | - | SupplierStandard | 254 |
| 102102404100169 | 24 | 2.160 | Lyse | sZ | 475 | - | SupplierStandard | 254 |
| 102102406100169 | 24 | 2.160 | Lyse | zZ | 475 | - | SupplierStandard | 254 |
| 102102404300169 | 24 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 475 | - | SupplierStandard | 254 |
| 102102406300169 | 24 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 475 | - | SupplierStandard | 254 |
| 102102504050169 | 25 | 1.770 | Lyse | sZ | 440 | - | SupplierStandard | 277 |
| 102102506050169 | 25 | 1.770 | Lyse | zZ | 440 | - | SupplierStandard | 277 |
| 102102504250169 | 25 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 440 | - | SupplierStandard | 277 |
| 102102506250169 | 25 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 440 | - | SupplierStandard | 277 |
| 102102504070169 | 25 | 1.960 | Lyse | sZ | 490 | - | SupplierStandard | 277 |
| 102102506070169 | 25 | 1.960 | Lyse | zZ | 490 | - | SupplierStandard | 277 |
| 102102504270169 | 25 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 490 | - | SupplierStandard | 277 |
| 102102506270169 | 25 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 490 | - | SupplierStandard | 277 |
| 102102504100169 | 25 | 2.160 | Lyse | sZ | 518 | - | SupplierStandard | 277 |
| 102102506100169 | 25 | 2.160 | Lyse | zZ | 518 | - | SupplierStandard | 277 |
| 102102504300169 | 25 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 518 | - | SupplierStandard | 277 |
| 102102506300169 | 25 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 518 | - | SupplierStandard | 277 |
| 102102604050169 | 26 | 1.770 | Lyse | sZ | 474 | - | SupplierStandard | 298 |
| 102102606050169 | 26 | 1.770 | Lyse | zZ | 474 | - | SupplierStandard | 298 |
| 102102604250169 | 26 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 474 | - | SupplierStandard | 298 |
| 102102606250169 | 26 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 474 | - | SupplierStandard | 298 |
| 102102604070169 | 26 | 1.960 | Lyse | sZ | 527 | - | SupplierStandard | 298 |
| 102102606070169 | 26 | 1.960 | Lyse | zZ | 527 | - | SupplierStandard | 298 |
| 102102604270169 | 26 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 527 | - | SupplierStandard | 298 |
| 102102606270169 | 26 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 527 | - | SupplierStandard | 298 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 102102604100169 | 26 | 2.160 | Lyse | sZ | 558 | - | SupplierStandard | 298 |
| 102102606100169 | 26 | 2.160 | Lyse | zZ | 558 | - | SupplierStandard | 298 |
| 102102604300169 | 26 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 558 | - | SupplierStandard | 298 |
| 102102606300169 | 26 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 558 | - | SupplierStandard | 298 |
| 102102704050169 | 27 | 1.770 | Lyse | sZ | 515 | - | SupplierStandard | 354 |
| 102102706050169 | 27 | 1.770 | Lyse | zZ | 515 | - | SupplierStandard | 354 |
| 102102704250169 | 27 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 515 | - | SupplierStandard | 354 |
| 102102706250169 | 27 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 515 | - | SupplierStandard | 354 |
| 102102704070169 | 27 | 1.960 | Lyse | sZ | 572 | - | SupplierStandard | 354 |
| 102102706070169 | 27 | 1.960 | Lyse | zZ | 572 | - | SupplierStandard | 354 |
| 102102704270169 | 27 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 572 | - | SupplierStandard | 354 |
| 102102706270169 | 27 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 572 | - | SupplierStandard | 354 |
| 102102704100169 | 27 | 2.160 | Lyse | sZ | 605 | - | SupplierStandard | 354 |
| 102102706100169 | 27 | 2.160 | Lyse | zZ | 605 | - | SupplierStandard | 354 |
| 102102704300169 | 27 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 605 | - | SupplierStandard | 354 |
| 102102706300169 | 27 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 605 | - | SupplierStandard | 354 |
| 102102804050169 | 28 | 1.770 | Lyse | sZ | 553 | - | SupplierStandard | 347 |
| 102102806050169 | 28 | 1.770 | Lyse | zZ | 553 | - | SupplierStandard | 347 |
| 102102804250169 | 28 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 553 | - | SupplierStandard | 347 |
| 102102806250169 | 28 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 553 | - | SupplierStandard | 347 |
| 102102804070169 | 28 | 1.960 | Lyse | sZ | 614 | - | SupplierStandard | 347 |
| 102102806070169 | 28 | 1.960 | Lyse | zZ | 614 | - | SupplierStandard | 347 |
| 102102804270169 | 28 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 614 | - | SupplierStandard | 347 |
| 102102806270169 | 28 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 614 | - | SupplierStandard | 347 |
| 102102804100169 | 28 | 2.160 | Lyse | sZ | 649 | - | SupplierStandard | 347 |
| 102102806100169 | 28 | 2.160 | Lyse | zZ | 649 | - | SupplierStandard | 347 |
| 102102804300169 | 28 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 649 | - | SupplierStandard | 347 |
| 102102806300169 | 28 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 649 | - | SupplierStandard | 347 |
| 102102904050169 | 29 | 1.770 | Lyse | sZ | 593 | - | SupplierStandard | 373 |
| 102102906050169 | 29 | 1.770 | Lyse | zZ | 593 | - | SupplierStandard | 373 |
| 102102904250169 | 29 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 593 | - | SupplierStandard | 373 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 102102906250169 | 29 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 593 | - | SupplierStandard | 373 |
| 102102904070169 | 29 | 1.960 | Lyse | sZ | 659 | - | SupplierStandard | 373 |
| 102102906070169 | 29 | 1.960 | Lyse | zZ | 659 | - | SupplierStandard | 373 |
| 102102904270169 | 29 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 659 | - | SupplierStandard | 373 |
| 102102906270169 | 29 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 659 | - | SupplierStandard | 373 |
| 102102904100169 | 29 | 2.160 | Lyse | sZ | 697 | - | SupplierStandard | 373 |
| 102102906100169 | 29 | 2.160 | Lyse | zZ | 697 | - | SupplierStandard | 373 |
| 102102904300169 | 29 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 697 | - | SupplierStandard | 373 |
| 102102906300169 | 29 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 697 | - | SupplierStandard | 373 |
| 102103004050169 | 30 | 1.770 | Lyse | sZ | 637 | - | SupplierStandard | 400 |
| 102103006050169 | 30 | 1.770 | Lyse | zZ | 637 | - | SupplierStandard | 400 |
| 102103004250169 | 30 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 637 | - | SupplierStandard | 400 |
| 102103006250169 | 30 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 637 | - | SupplierStandard | 400 |
| 102103004070169 | 30 | 1.960 | Lyse | sZ | 708 | - | SupplierStandard | 400 |
| 102103006070169 | 30 | 1.960 | Lyse | zZ | 708 | - | SupplierStandard | 400 |
| 102103004270169 | 30 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 708 | - | SupplierStandard | 400 |
| 102103006270169 | 30 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 708 | - | SupplierStandard | 400 |
| 102103004100169 | 30 | 2.160 | Lyse | sZ | 749 | - | SupplierStandard | 400 |
| 102103006100169 | 30 | 2.160 | Lyse | zZ | 749 | - | SupplierStandard | 400 |
| 102103004300169 | 30 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 749 | - | SupplierStandard | 400 |
| 102103006300169 | 30 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 749 | - | SupplierStandard | 400 |
| 102103104050169 | 31 | 1.770 | Lyse | sZ | 678 | - | SupplierStandard | 426 |
| 102103106050169 | 31 | 1.770 | Lyse | zZ | 678 | - | SupplierStandard | 426 |
| 102103104250169 | 31 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 678 | - | SupplierStandard | 426 |
| 102103106250169 | 31 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 678 | - | SupplierStandard | 426 |
| 102103104070169 | 31 | 1.960 | Lyse | sZ | 753 | - | SupplierStandard | 426 |
| 102103106070169 | 31 | 1.960 | Lyse | zZ | 753 | - | SupplierStandard | 426 |
| 102103104270169 | 31 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 753 | - | SupplierStandard | 426 |
| 102103106270169 | 31 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 753 | - | SupplierStandard | 426 |
| 102103104100169 | 31 | 2.160 | Lyse | sZ | 797 | - | SupplierStandard | 426 |
| 102103106100169 | 31 | 2.160 | Lyse | zZ | 797 | - | SupplierStandard | 426 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 102103104300169 | 31 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 797 | - | SupplierStandard | 426 |
| 102103106300169 | 31 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 797 | - | SupplierStandard | 426 |
| 102103204050169 | 32 | 1.770 | Lyse | sZ | 723 | - | SupplierStandard | 455 |
| 102103206050169 | 32 | 1.770 | Lyse | zZ | 723 | - | SupplierStandard | 455 |
| 102103204250169 | 32 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 723 | - | SupplierStandard | 455 |
| 102103206250169 | 32 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 723 | - | SupplierStandard | 455 |
| 102103204070169 | 32 | 1.960 | Lyse | sZ | 804 | - | SupplierStandard | 455 |
| 102103206070169 | 32 | 1.960 | Lyse | zZ | 804 | - | SupplierStandard | 455 |
| 102103204270169 | 32 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 804 | - | SupplierStandard | 455 |
| 102103206270169 | 32 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 804 | - | SupplierStandard | 455 |
| 102103204100169 | 32 | 2.160 | Lyse | sZ | 851 | - | SupplierStandard | 455 |
| 102103206100169 | 32 | 2.160 | Lyse | zZ | 851 | - | SupplierStandard | 455 |
| 102103204300169 | 32 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 851 | - | SupplierStandard | 455 |
| 102103206300169 | 32 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 851 | - | SupplierStandard | 455 |
| 102103304050169 | 33 | 1.770 | Lyse | sZ | 766 | - | SupplierStandard | 481 |
| 102103306050169 | 33 | 1.770 | Lyse | zZ | 766 | - | SupplierStandard | 481 |
| 102103304250169 | 33 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 766 | - | SupplierStandard | 481 |
| 102103306250169 | 33 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 766 | - | SupplierStandard | 481 |
| 102103304070169 | 33 | 1.960 | Lyse | sZ | 852 | - | SupplierStandard | 481 |
| 102103306070169 | 33 | 1.960 | Lyse | zZ | 852 | - | SupplierStandard | 481 |
| 102103304270169 | 33 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 852 | - | SupplierStandard | 481 |
| 102103306270169 | 33 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 852 | - | SupplierStandard | 481 |
| 102103304100169 | 33 | 2.160 | Lyse | sZ | 901 | - | SupplierStandard | 481 |
| 102103306100169 | 33 | 2.160 | Lyse | zZ | 901 | - | SupplierStandard | 481 |
| 102103304300169 | 33 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 901 | - | SupplierStandard | 481 |
| 102103306300169 | 33 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 901 | - | SupplierStandard | 481 |
| 102103404050169 | 34 | 1.770 | Lyse | sZ | 814 | - | SupplierStandard | 511 |
| 102103406050169 | 34 | 1.770 | Lyse | zZ | 814 | - | SupplierStandard | 511 |
| 102103404250169 | 34 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 814 | - | SupplierStandard | 511 |
| 102103406250169 | 34 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 814 | - | SupplierStandard | 511 |
| 102103404070169 | 34 | 1.960 | Lyse | sZ | 904 | - | SupplierStandard | 511 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 102103406070169 | 34 | 1.960 | Lyse | zZ | 904 | - | SupplierStandard | 511 |
| 102103404270169 | 34 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 904 | - | SupplierStandard | 511 |
| 102103406270169 | 34 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 904 | - | SupplierStandard | 511 |
| 102103404100169 | 34 | 2.160 | Lyse | sZ | 956 | - | SupplierStandard | 511 |
| 102103406100169 | 34 | 2.160 | Lyse | zZ | 956 | - | SupplierStandard | 511 |
| 102103404300169 | 34 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 956 | - | SupplierStandard | 511 |
| 102103406300169 | 34 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 956 | - | SupplierStandard | 511 |
| 102103504050169 | 35 | 1.770 | Lyse | sZ | 858 | - | SupplierStandard | 539 |
| 102103506050169 | 35 | 1.770 | Lyse | zZ | 858 | - | SupplierStandard | 539 |
| 102103504250169 | 35 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 858 | - | SupplierStandard | 539 |
| 102103506250169 | 35 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 858 | - | SupplierStandard | 539 |
| 102103504070169 | 35 | 1.960 | Lyse | sZ | 954 | - | SupplierStandard | 539 |
| 102103506070169 | 35 | 1.960 | Lyse | zZ | 954 | - | SupplierStandard | 539 |
| 102103504270169 | 35 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 954 | - | SupplierStandard | 539 |
| 102103506270169 | 35 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 954 | - | SupplierStandard | 539 |
| 102103504100169 | 35 | 2.160 | Lyse | sZ | 1.009 | - | SupplierStandard | 539 |
| 102103506100169 | 35 | 2.160 | Lyse | zZ | 1.009 | - | SupplierStandard | 539 |
| 102103504300169 | 35 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.009 | - | SupplierStandard | 539 |
| 102103506300169 | 35 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.009 | - | SupplierStandard | 539 |
| 102103604050169 | 36 | 1.770 | Lyse | sZ | 914 | - | SupplierStandard | 574 |
| 102103606050169 | 36 | 1.770 | Lyse | zZ | 914 | - | SupplierStandard | 574 |
| 102103604250169 | 36 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 914 | - | SupplierStandard | 574 |
| 102103606250169 | 36 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 914 | - | SupplierStandard | 574 |
| 102103604070169 | 36 | 1.960 | Lyse | sZ | 1.016 | - | SupplierStandard | 574 |
| 102103606070169 | 36 | 1.960 | Lyse | zZ | 1.016 | - | SupplierStandard | 574 |
| 102103604270169 | 36 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.016 | - | SupplierStandard | 574 |
| 102103606270169 | 36 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.016 | - | SupplierStandard | 574 |
| 102103604100169 | 36 | 2.160 | Lyse | sZ | 1.074 | - | SupplierStandard | 574 |
| 102103606100169 | 36 | 2.160 | Lyse | zZ | 1.074 | - | SupplierStandard | 574 |
| 102103604300169 | 36 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.074 | - | SupplierStandard | 574 |
| 102103606300169 | 36 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.074 | - | SupplierStandard | 574 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 102103704050169 | 37 | 1.770 | Lyse | sZ | 961 | - | SupplierStandard | 604 |
| 102103706050169 | 37 | 1.770 | Lyse | zZ | 961 | - | SupplierStandard | 604 |
| 102103704250169 | 37 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 961 | - | SupplierStandard | 604 |
| 102103706250169 | 37 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 961 | - | SupplierStandard | 604 |
| 102103704070169 | 37 | 1.960 | Lyse | sZ | 1.068 | - | SupplierStandard | 604 |
| 102103706070169 | 37 | 1.960 | Lyse | zZ | 1.068 | - | SupplierStandard | 604 |
| 102103704270169 | 37 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.068 | - | SupplierStandard | 604 |
| 102103706270169 | 37 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.068 | - | SupplierStandard | 604 |
| 102103704100169 | 37 | 2.160 | Lyse | sZ | 1.130 | - | SupplierStandard | 604 |
| 102103706100169 | 37 | 2.160 | Lyse | zZ | 1.130 | - | SupplierStandard | 604 |
| 102103704300169 | 37 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.130 | - | SupplierStandard | 604 |
| 102103706300169 | 37 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.130 | - | SupplierStandard | 604 |
| 102103804050169 | 38 | 1.770 | Lyse | sZ | 1.015 | - | SupplierStandard | 638 |
| 102103806050169 | 38 | 1.770 | Lyse | zZ | 1.015 | - | SupplierStandard | 638 |
| 102103804250169 | 38 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.015 | - | SupplierStandard | 638 |
| 102103806250169 | 38 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 1.015 | - | SupplierStandard | 638 |
| 102103804070169 | 38 | 1.960 | Lyse | sZ | 1.129 | - | SupplierStandard | 638 |
| 102103806070169 | 38 | 1.960 | Lyse | zZ | 1.129 | - | SupplierStandard | 638 |
| 102103804270169 | 38 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.129 | - | SupplierStandard | 638 |
| 102103806270169 | 38 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.129 | - | SupplierStandard | 638 |
| 102103804100169 | 38 | 2.160 | Lyse | sZ | 1.193 | - | SupplierStandard | 638 |
| 102103806100169 | 38 | 2.160 | Lyse | zZ | 1.193 | - | SupplierStandard | 638 |
| 102103804300169 | 38 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.193 | - | SupplierStandard | 638 |
| 102103806300169 | 38 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.193 | - | SupplierStandard | 638 |
| 102103904050169 | 39 | 1.770 | Lyse | sZ | 1.067 | - | SupplierStandard | 671 |
| 102103906050169 | 39 | 1.770 | Lyse | zZ | 1.067 | - | SupplierStandard | 671 |
| 102103904250169 | 39 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.067 | - | SupplierStandard | 671 |
| 102103906250169 | 39 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 1.067 | - | SupplierStandard | 671 |
| 102103904070169 | 39 | 1.960 | Lyse | sZ | 1.186 | - | SupplierStandard | 671 |
| 102103906070169 | 39 | 1.960 | Lyse | zZ | 1.186 | - | SupplierStandard | 671 |
| 102103904270169 | 39 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.186 | - | SupplierStandard | 671 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 102103906270169 | 39 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.186 | - | SupplierStandard | 671 |
| 102103904100169 | 39 | 2.160 | Lyse | sZ | 1.255 | - | SupplierStandard | 671 |
| 102103906100169 | 39 | 2.160 | Lyse | zZ | 1.255 | - | SupplierStandard | 671 |
| 102103904300169 | 39 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.255 | - | SupplierStandard | 671 |
| 102103906300169 | 39 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.255 | - | SupplierStandard | 671 |
| 102104004050169 | 40 | 1.770 | Lyse | sZ | 1.125 | - | SupplierStandard | 707 |
| 102104006050169 | 40 | 1.770 | Lyse | zZ | 1.125 | - | SupplierStandard | 707 |
| 102104004250169 | 40 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.125 | - | SupplierStandard | 707 |
| 102104006250169 | 40 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 1.125 | - | SupplierStandard | 707 |
| 102104004070169 | 40 | 1.960 | Lyse | sZ | 1.250 | - | SupplierStandard | 707 |
| 102104006070169 | 40 | 1.960 | Lyse | zZ | 1.250 | - | SupplierStandard | 707 |
| 102104004270169 | 40 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.250 | - | SupplierStandard | 707 |
| 102104006270169 | 40 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.250 | - | SupplierStandard | 707 |
| 102104004100169 | 40 | 2.160 | Lyse | sZ | 1.323 | - | SupplierStandard | 707 |
| 102104006100169 | 40 | 2.160 | Lyse | zZ | 1.323 | - | SupplierStandard | 707 |
| 102104004300169 | 40 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.323 | - | SupplierStandard | 707 |
| 102104006300169 | 40 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.323 | - | SupplierStandard | 707 |
| 102104104050169 | 41 | 1.770 | Lyse | sZ | 1.183 | - | SupplierStandard | 743 |
| 102104106050169 | 41 | 1.770 | Lyse | zZ | 1.183 | - | SupplierStandard | 743 |
| 102104104250169 | 41 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.183 | - | SupplierStandard | 743 |
| 102104106250169 | 41 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 1.183 | - | SupplierStandard | 743 |
| 102104104070169 | 41 | 1.960 | Lyse | sZ | 1.315 | - | SupplierStandard | 743 |
| 102104106070169 | 41 | 1.960 | Lyse | zZ | 1.315 | - | SupplierStandard | 743 |
| 102104104270169 | 41 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.315 | - | SupplierStandard | 743 |
| 102104106270169 | 41 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.315 | - | SupplierStandard | 743 |
| 102104104100169 | 41 | 2.160 | Lyse | sZ | 1.391 | - | SupplierStandard | 743 |
| 102104106100169 | 41 | 2.160 | Lyse | zZ | 1.391 | - | SupplierStandard | 743 |
| 102104104300169 | 41 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.391 | - | SupplierStandard | 743 |
| 102104106300169 | 41 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.391 | - | SupplierStandard | 743 |
| 102104204050169 | 42 | 1.770 | Lyse | sZ | 1.240 | - | SupplierStandard | 779 |
| 102104206050169 | 42 | 1.770 | Lyse | zZ | 1.240 | - | SupplierStandard | 779 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm2 | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 102104204250169 | 42 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.240 | - | SupplierStandard | 779 |
| 102104206250169 | 42 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 1.240 | - | SupplierStandard | 779 |
| 102104204070169 | 42 | 1.960 | Lyse | sZ | 1.379 | - | SupplierStandard | 779 |
| 102104206070169 | 42 | 1.960 | Lyse | zZ | 1.379 | - | SupplierStandard | 779 |
| 102104204270169 | 42 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.379 | - | SupplierStandard | 779 |
| 102104206270169 | 42 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.379 | - | SupplierStandard | 779 |
| 102104204100169 | 42 | 2.160 | Lyse | sZ | 1.458 | - | SupplierStandard | 779 |
| 102104206100169 | 42 | 2.160 | Lyse | zZ | 1.458 | - | SupplierStandard | 779 |
| 102104204300169 | 42 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.458 | - | SupplierStandard | 779 |
| 102104206300169 | 42 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.458 | - | SupplierStandard | 779 |
| 102104304050169 | 43 | 1.770 | Lyse | sZ | 1.297 | - | SupplierStandard | 815 |
| 102104306050169 | 43 | 1.770 | Lyse | zZ | 1.297 | - | SupplierStandard | 815 |
| 102104304250169 | 43 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.297 | - | SupplierStandard | 815 |
| 102104306250169 | 43 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 1.297 | - | SupplierStandard | 815 |
| 102104304070169 | 43 | 1.960 | Lyse | sZ | 1.441 | - | SupplierStandard | 815 |
| 102104306070169 | 43 | 1.960 | Lyse | zZ | 1.441 | - | SupplierStandard | 815 |
| 102104304270169 | 43 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.441 | - | SupplierStandard | 815 |
| 102104306270169 | 43 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.441 | - | SupplierStandard | 815 |
| 102104304100169 | 43 | 2.160 | Lyse | sZ | 1.524 | - | SupplierStandard | 815 |
| 102104306100169 | 43 | 2.160 | Lyse | zZ | 1.524 | - | SupplierStandard | 815 |
| 102104304300169 | 43 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.524 | - | SupplierStandard | 815 |
| 102104306300169 | 43 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.524 | - | SupplierStandard | 815 |
| 102104404050169 | 44 | 1.770 | Lyse | sZ | 1.361 | - | SupplierStandard | 855 |
| 102104406050169 | 44 | 1.770 | Lyse | zZ | 1.361 | - | SupplierStandard | 855 |
| 102104404250169 | 44 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.361 | - | SupplierStandard | 855 |
| 102104406250169 | 44 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 1.361 | - | SupplierStandard | 855 |
| 102104404070169 | 44 | 1.960 | Lyse | sZ | 1.513 | - | SupplierStandard | 855 |
| 102104406070169 | 44 | 1.960 | Lyse | zZ | 1.513 | - | SupplierStandard | 855 |
| 102104404270169 | 44 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.513 | - | SupplierStandard | 855 |
| 102104406270169 | 44 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.513 | - | SupplierStandard | 855 |
| 102104404100169 | 44 | 2.160 | Lyse | sZ | 1.600 | - | SupplierStandard | 855 |

Rotationsfri stålwire Diepa B45 (D 1315 C)

Tekniske data

| Varenummer | Wire diameter mm | Brudstyrke N/mm ² | Overflade | Wireslåning | Minimum brudstyrke kN | Stål areal (mm ²) | Smøring | Vægt kg/100m |
|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 102104406100169 | 44 | 2.160 | Lyse | zZ | 1.600 | - | SupplierStandard | 855 |
| 102104404300169 | 44 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.600 | - | SupplierStandard | 855 |
| 102104406300169 | 44 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.600 | - | SupplierStandard | 855 |
| 102104504050169 | 45 | 1.770 | Lyse | sZ | 1.422 | - | SupplierStandard | 893 |
| 102104506050169 | 45 | 1.770 | Lyse | zZ | 1.422 | - | SupplierStandard | 893 |
| 102104504250169 | 45 | 1.770 | Galvaniseret | sZ | 1.422 | - | SupplierStandard | 893 |
| 102104506250169 | 45 | 1.770 | Galvaniseret | zZ | 1.422 | - | SupplierStandard | 893 |
| 102104504070169 | 45 | 1.960 | Lyse | sZ | 1.580 | - | SupplierStandard | 893 |
| 102104506070169 | 45 | 1.960 | Lyse | zZ | 1.580 | - | SupplierStandard | 893 |
| 102104504270169 | 45 | 1.960 | Galvaniseret | sZ | 1.580 | - | SupplierStandard | 893 |
| 102104506270169 | 45 | 1.960 | Galvaniseret | zZ | 1.580 | - | SupplierStandard | 893 |
| 102104504100169 | 45 | 2.160 | Lyse | sZ | 1.671 | - | SupplierStandard | 893 |
| 102104506100169 | 45 | 2.160 | Lyse | zZ | 1.671 | - | SupplierStandard | 893 |
| 102104504300169 | 45 | 2.160 | Galvaniseret | sZ | 1.671 | - | SupplierStandard | 893 |
| 102104506300169 | 45 | 2.160 | Galvaniseret | zZ | 1.671 | - | SupplierStandard | 893 |