


Presselås TCU Talurit®

Produkt information

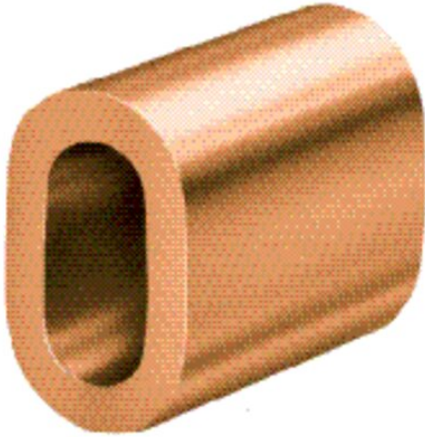

Kobber Talurit® presselås beregnet til rustfrit stål wire for at undgå galvanisk korrosion.
Pressning af TCU-taluriter kræver ca. 25% højere tryk end den tilsvarende T-talurit i aluminiumslegering.

Bemærk:

Vi garanterer ikke styrken af slings til løfteaktiviteter, der er lavet af kobber-tilbageslagstaluriter. En endefitting, der udføres i henhold til vores instruktioner, vil normalt kunne modstå en trækstyrke på 90% af wirens minimums brudlast (MBL). Prøvebelastningstest skal udføres for at sikre endefittingens styrke.

Disse taluriter er valideret i henhold til TALURIT™ splejsningssystem, som er inden for rammerne af EN 13411-3. Kobbermaterialet accepteres ikke i denne standard.

Materiale: Kobber

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 13411-3

størrelserne: 1, 1.5, 2, 42, 46, 50, 54, og 58 er ikke inkluderet i standarden EN 13411-3

Presselås TCU Talurit®

Tekniske data

Varenummer	Talurit størrelse mm mm	Længde mm	Forventet levering (dage)
120100100240	1	6,5	2
120100150240	1,5	8	2
120100200240	2	9	2
120100250240	2,5	12	2
120100300240	3	14	2
120100350240	3,5	16	2
120100400240	4	18	2
120100500240	5	23	2
120100600240	6	27	2
120100700240	7	32	2
120100800240	8	36	2
120100900240	9	40	2
120101000240	10	45	2
120101100240	11	50	2
120101200240	12	54	2
120101300240	13	59	2
120101400240	14	63	2
120101600240	16	72	2
120101800240	18	81	2
120102000240	20	90	2
120102200240	22	99	2