


Profil løftkæde

Produkt information

Profil stålkæde i klasse 12 til løft.

... [Read more](#)

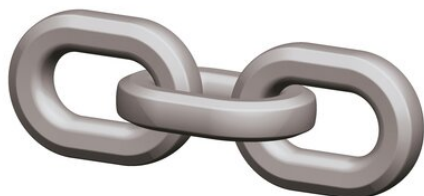

Materiale: Stållegering, klasse 12.

Mærkning: Hvert kædeled er mærket med producent id og klasse.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C.

Overflade: Lysegrå pulverlakering.


Advarsel: Må ikke varmebehandles.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 12

Profil løftekæde

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	Minimum brudstyrke kN	b1 min. mm	b2 max. mm	dn mm mm	t mm mm	Vægt kg
204100700000050	7	2,36	92,6	10	26	7	22	1,36
204100800000050	8	3	118	11,2	29	8	25	1,64
204101000000050	10	5	196	14,2	37	10	33	2,7
204101300000050	13	8	314	18,6	50	13	41	4,8
204101600000050	16	12,5	491	22,8	60	16	51	7,17