


## Profil løftkæde

---

### Produkt information

Profil stålkæde i klasse 12 til løft.

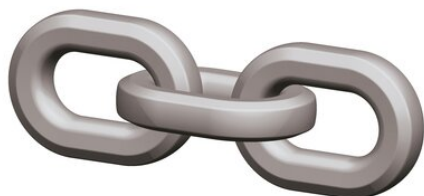

**Materiale:** Stållegering, klasse 12.

**Mærkning:** Hvert kædeled er mærket med producent id og klasse.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C.

**Overflade:** Lysegrå pulverlakering.


**Advarsel:** Må ikke varmebehandles.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 12

## Profil løftekæde

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	Minimum brudstyrke kN	b1 min. mm	b2 max. mm	dn mm mm	t mm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
204100700000050	7	2,36	92,6	10	26	7	22	1,36	10
204100800000050	8	3	118	11,2	29	8	25	1,64	10
204101000000050	10	5	196	14,2	37	10	33	2,7	10
204101300000050	13	8	314	18,6	50	13	41	4,8	10
204101600000050	16	12,5	491	22,8	60	16	51	7,17	10