


Rundsling EXTREEMA® XS

Produkt information

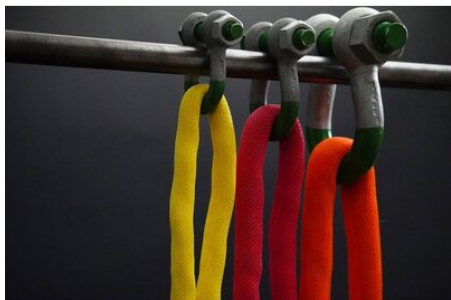

De ekstra tynde EXTREEMA® XS rundsling med WLL 3T, 5T og 10T gør det muligt at løfte tunge byrder, når du kun har lidt plads til din rådighed.

Med en ekstremt lille diameter og et D:d forhold på 1:1 (1:1,5 anbefales for længere levetid) giver det dig også mulighed for at arbejde med almindelige klassiske buesjækler i stedet for dyrere wide body sjækler, og løft på bolten. Rundslingene fås i forskellige farver og med meget korte effektive arbejdslængder (0,3 m-20 m). Derudover er det muligt at udstyre slinget med forskellige former for beskyttelse.

Ved at gøre brug af EXTREEMA® rundsling med WLL 3T (6T vinklet), WLL 5T (10T vinklet) og WLL 10T (20T vinklet), kan du kassere alle polyester rundsling fra 1T op til 20T. Det sparer dig omkostninger omkring opbevaring, logistik, indkøb og bortskaffelse, samtidig med at dine medarbejdere får en mere effektiv og hurtigere arbejdsgang.

Funktioner:

- Sparer omkostninger
- D:d-forhold på 1:1
- Miljøvenligt
- Letvægts
- Fleksibel
- Mindre opbevaring
- Lang levetid
- Adgang ved begrænset løfteplads
- Sikrere løft
- Forbedring af workflow

... [Read more](#)

Materiale: HMPE

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -50°C op til +70°C

Standard: EN 1492-2

undtagen materiale

Sikkerhedsfaktor: 7:1

Rundsling EXTREEMA® XS

Tekniske data

Varenummer	WLL ton	EWL m	Farve
340500300050030	3	0,5	Gul
340500300080030	3	0,75	Gul
340500300100030	3	1	Gul
340500300150030	3	1,5	Gul
340500300200030	3	2	Gul
340500300250030	3	2,5	Gul
340500300300030	3	3	Gul
340500300400030	3	4	Gul
340500300500030	3	5	Gul
340500500050030	5	0,5	Rød
340500500100030	5	1	Rød
340500500150030	5	1,5	Rød
340500500200030	5	2	Rød
340500500250030	5	2,5	Rød
340500500300030	5	3	Rød
340500500400030	5	4	Rød
340500500500030	5	5	Rød
340501000150030	10	1,5	Orange
340501000200030	10	2	Orange
340501000300030	10	3	Orange
340501000400030	10	4	Orange
340501000500030	10	5	Orange

Rundsling EXTREEMA® XS

Extreema® XS rundsling

HMPE EXS

WLL ton	SF	Kerne Ø mm	Vægt kg 3m EWL	Vægt kg pr. ekstra m
3	7	9	0,8	0,25
5	7	14	1,35	0,43
10	7	23	2,0	0,65
15	7	31	3,5	1,15
20	7	37	4,6	1,50