


## Container løfteåg type C og D

### Produkt information

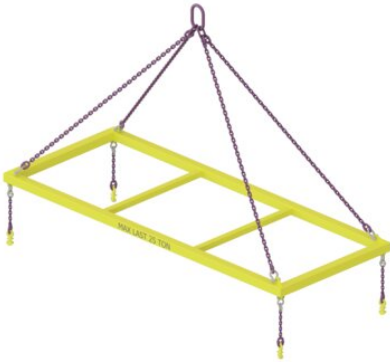

### CERTEX

Løfteåg til håndtering af standard 20-fods og 40-fods containere. Leveres komplet med wire- eller kædeslings, type CLB container kroge til fastgørelse i containerens anhuingspunkter i bunden, og type CLT for anhugning i top.

**Design:** Type C rammeløfteåg er designet til løft i bundbeslagene. Type D rammeløfteåg er designet til løft i topbeslagene.

**Prøvelast:** Som regel 1,5 x WLL.

**Type C** rammeløfteåg - bundløft.

**Type D** rammeløfteåg - topløft.

**Materiale:** Hul bjælke og plade af højstyrke konstruktionsstål.


**Mærkning:** Maks. arbejdslast og CE-mærkning.

**Overflade:** Gul malet.

**Bemærk:** Fremstillet i overensstemmelse med den internationale standard SS-ISO 3874, hvori det hedder, at der kræves et løfteåg ved håndtering af standard containere større end 10 fod i længden.

## Container løfteåg type C og D

### Stregtegning



### Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	Model	For container str. fod	B mm	H mm	K mm	L mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
62056692D240	6692D-240	24	1C-1CC	20	2.260	3.600	1.100	5.850	690	10
62056692C240	6692C-240	24	1C-1CC	20	2.550	3.650	3.400	5.850	720	10
62056694D360	6694D-360	36	1A-1AAA	40	2.260	6.500	1.300	11.985	2.350	10
62056694C360	6694C-360	36	1A-1AAA	40	2.550	6.500	3.800	11.985	2.400	10