


Selantic løftestrop

Produkt information

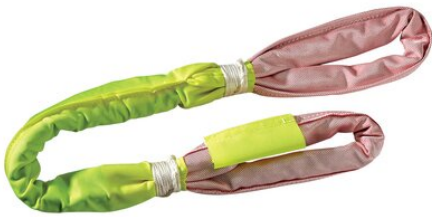

Sling designet specielt til tunge on- og offshore løft, undersøisk installation, fortøjning, tøjring eller projekt-specifikke løft.

Yderpose: Cordura® snitbestandigt og specielt designet slidbeskyttelse på kritiske punkter.

Kapacitet: 1 til >2.000 Te MBL.

Længde: 0,8 til 150 m.

Længde tolerance: $\pm 0,15\%$ af nominal længde.

Certificeringer: DNV, CEN og ILO.

Egenskaber:

- Letvægt og fleksibel
- Sikker og nem at håndtere
- Beskadiger ikke malede overflader
- Holdbar konstruktion
- Varmebestandig og ikke-ledende
- Tilgængelig med fluorescerende yderpose til undersøiske applikationer
- Design optimering gennem materialevalg

Ved forespørgsel, husk at angive hvilken længde du ønsker i feltet "Supplerende oplysninger".

Egenskaber: Parallelslåede, endeløse filamenter.

Materiale: Aramid, LCP, HMPE eller blandinger

Sikkerhedsfaktor: 7:1

Selantic løftestrop

Tekniske data

Diameter mm	WLL ton	Brudstyrke ton	Forventet levering (dage)
35	5	35	10
45	10	70	10
55	15	105	10
65	20	140	10
70	25	175	10
75	30	210	10
90	40	280	10
100	50	350	10
113	60	420	10
140	80	560	10
155	90	630	10
165	100	700	10
180	115	800	10
200	130	900	10
210	143	1.000	10