


## Rustfri stålwire ROPETEX S65

### Produkt information

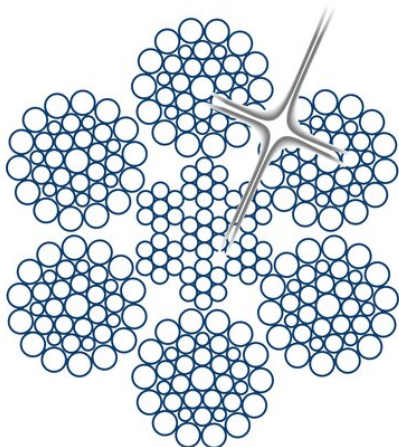

ROPETEX S65 er en stålwire i rustfrit stål, med de mest anvendte wirediametre fra 8 til 38 mm. Den kan bruges til kraner, taljer, wireslings og en bred vifte af forskellige andre applikationer.

ROPETEX S65 er udstyret med et stålherte bestående af en ståltråd (IWRC), som giver den en høj brudstyrke og dimensionsstabilitet, især når den bruges på skiver eller tromler.

Velegnet i marine- og aggressive miljøer.

... [Read more](#)

Generelt brug




Spil wire



Stagwire



Traverskran



Landbrug og besætning



Wiresling



**Wirekonstruktion:** 6x36WS+IWRC

**Materiale:** AISI 316 / EN 1.4401

**Mærkning:** I henhold til standard

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C

**Standard:** EN 12385-4

*undtagen materiale*

**Fyldfaktor:** 0,59

## Rustfri stålwire ROPETEX S65

### Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm <sup>2</sup>	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Smøring	Vægt kg/100m
108101004620048	10	1.570	Rustfri	sZ	56	46	No-Lube	40,9
108101204620048	12	1.570	Rustfri	sZ	80,5	66,2	No-Lube	58,9
108101404620048	14	1.570	Rustfri	sZ	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1.570	Rustfri	sZ	143	118	No-Lube	105
108101804620048	18	1.570	Rustfri	sZ	181	149	No-Lube	133
108102004620048	20	1.570	Rustfri	sZ	224	184	No-Lube	164
108102204620048	22	1.570	Rustfri	sZ	270	249,7	No-Lube	198
108102404620048	24	1.570	Rustfri	sZ	322	265	No-Lube	236