


Ovalring VSAW 1

Produkt information

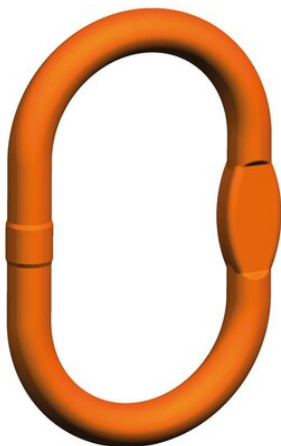

Ovalring type VSAW er designet til samling af svejste kædesling med pewags overgangsled BW. Til samling af kædeslings med Connex CW
For kroge iht. DIN 15401 op til Nr. 50 resp. nr. 100 – se tabel.

Materiale: Højstyrkestål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner eller 10, H16, CE, batch kode og type.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +380°C.

Overflade: Orange pulverlakeret.


Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Ovalring VSAW 1

Stregtegning



Tekniske data

| Varenummer | Type | WLL ton | EWL | Bestående af | Dobbelt krog DIN 15402 Nr. | Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr. | d mm | e mm | s mm | t mm | w mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------------|---------|-----|--------------|----------------------------|---|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 402101600360 | VSAW 1-19 | 16 | 460 | SAW 40 | 63 | 50 | 40 | 460 | 32 | 460 | 250 | 13,12 | 2 |
| 402102240360 | VSAW 1-22 | 22,4 | 500 | SAW 45 | 63 | 50 | 45 | 500 | - | 500 | 250 | 17,8 | 2 |
| 402104000361 | VSAW 1-32 320 | 40 | 800 | SAW 60 | 125 | 100 | 60 | 800 | 54 | 800 | 320 | 48 | 10 |