


## Gaffelkrog GHW

### Produkt information

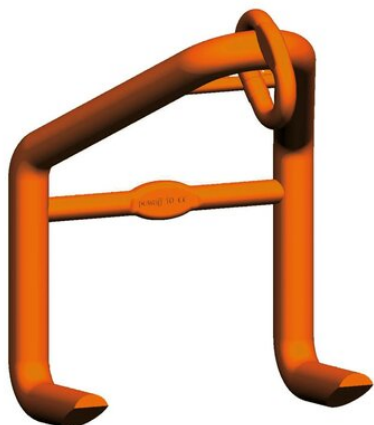

GHW gaffelkroge er designet til montering i kædesling. De er beregnet til løft og transport af metalplader og træplader i bundter.

Anvendes kun parvis.

**Anbefalet hældningsvinkel på slinget:**  $\beta$  30-45°.

**Materiale:** Højstyrkestål.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner eller 10, H16, CE, batch kode og type.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +380°C.

**Overflade:** Orange pulverlakeret.


**Standard:** EN 1677-1

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

## Gaffelkrog GHW

### Stregtegning



### Tekniske data

| Varenummer   | Type    | WLL ton | EWL | BW-led | b mm | d mm | e mm | g mm | s mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------|---------|-----|--------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 402300140590 | GHW 5/6 | 1,4     | 203 | BW 13  | 190  | 23   | 203  | 65   | 100  | 2,84    | 10                        |
| 402300250590 | GHW 7/8 | 2,5     | 300 | BW 16  | 254  | 30   | 300  | 100  | 150  | 7,25    | 10                        |
| 402300400590 | GHW 10  | 4       | 402 | BW 22  | 380  | 40   | 402  | 130  | 200  | 16      | 10                        |