


Sjækkel m/gaffel X-066

Produkt information

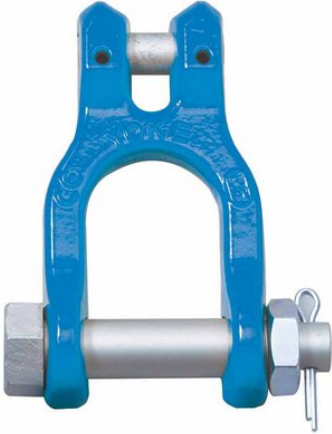

Sjækkel med gaffel, for direkte montering i kæde.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Leveres med 2,5 x maks. last, med et certifikat for hvert produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.
Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.
Fremstillet i henhold til EN 1677-1 og ASME B30.26.

Materiale: Sejhærdet legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.


Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Sjækkel m/gaffel X-066

Stregtegning

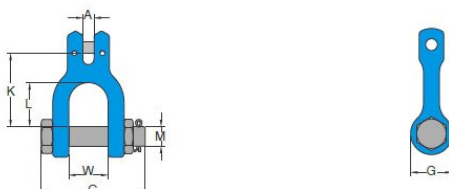

Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm mm	C mm mm	G mm mm	K mm mm	L mm mm	Mmm mm	Wmm mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
420100250950	7-8	2,5	59	9	79	34	59	35	16	33	0,4	10
420100400950	10	4	78	11	93	40	78	48	20	37	0,8	10
420100670950	13	6,7	98	14	118	44	98	64	22	49	1,4	10
420101000950	16	10	112	18	141	54	112	69	28	60	2,5	10