


## Presselås TCU Talurit®

### Produkt information

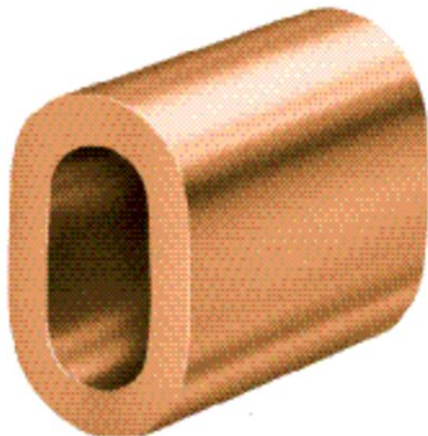

Kobber Talurit® presselås beregnet til rustfrit stål wire for at undgå galvanisk korrosion.

Pressning af TCU-taluriter kræver ca. 25% højere tryk end den tilsvarende T-talurit i aluminiumslegering.

#### Bemærk:

Vi garanterer ikke styrken af slings til løfteaktiviteter, der er lavet af kobber-tilbageslagstaluriter. En endefitting, der udføres i henhold til vores instruktioner, vil normalt kunne modstå en trækstyrke på 90% af wirens minimums brudlast (MBL). Prøvebelastningstest skal udføres for at sikre endefittingens styrke.

Disse taluriter er valideret i henhold til TALURIT™ splejsningssystem, som er inden for rammerne af EN 13411-3. Kobbermateriale accepteres ikke i denne standard ... [Read more](#)

**Materiale:** Kobber

**Mærkning:** I henhold til standard

**Standard:** EN 13411-3

*størrelserne: 1, 1.5, 2, 42, 46, 50, 54, og 58 er ikke inkluderet i standarden EN 13411-3*

## Presselås TCU Talurit®

### Tekniske data

Varenummer	Talurit størrelse mm mm	Længde mm
120100100240	1	6,5
120100150240	1,5	8
120100200240	2	9
120100250240	2,5	12
120100300240	3	14
120100350240	3,5	16
120100400240	4	18
120100500240	5	23
120100600240	6	27
120100700240	7	32
120100800240	8	36
120100900240	9	40
120101000240	10	45
120101100240	11	50
120101200240	12	54
120101300240	13	59
120101400240	14	63
120101600240	16	72
120101800240	18	81
120102000240	20	90
120102200240	22	99