


Isoleret svirvel 8-088N

Produkt information

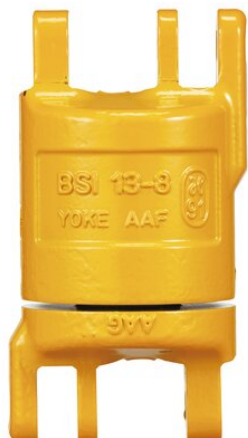

Svirvel med kugleleje til forskellige løfteopgaver. Fremstillet til beskyttelse af traverskranen under svejseprocessen på hængende byrder. Individuelt testet for at modstå 1000 volt isoleret med testcertifikat.

For fastgørelse af ophængsdele behøves der boltsikringsæt, som bestilles separat 2 stk. halve samlede bestilles 8-054 bestilles separat.

Top samlede 8-051 kan også anvendes som top- og bundled.

Andre ophængsdele fås på forespørgsel.

[... Read more](#)

Egenskaber: Med indbygget RFID/NFC chip

Materiale: Sejhærdet, legeret stål

Mærkning: I henhold til standard, I henhold til standard

Overflade: Gulmalet


Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 8

Isoleret svirvel 8-088N

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	D mm mm	L mm mm	Wmm mm	Vægt kg
422500200220	7	2	48	75	50	0,7
422500320220	10	3,15	58	97	62	1,3
422500530220	13	5,3	74	123	78,5	2,7
422500800220	16	8	90	143	95	4,7
422501250220	18	12,5	105	164	110	7