


## Tromleløfter for kabeltromler

### Produkt information

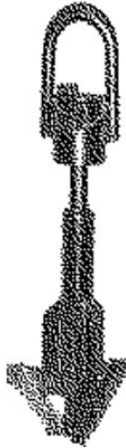

Kompakt tromleløfter og fordeler løsning. Designet til at løfte kabeltromler lodret gennem hullet i midten. Tromlen kan rotere frit, når ophængt, således at kablet kan afrulles.

**Prøvebelastning:** 1,5 x WLL.

**Mærkning:** WLL og CE-mærkning.

**Overflade:** Elgalvaniseret.

## Tromleløfter for kabeltromler

### Tekniske data

| Varenummer      | Type | WLL ton | Hul diameter mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|-----------------|------|---------|-----------------|---------|---------------------------|
| 505100151050010 | 7620 | 1,53    | 75-105          | 4,2     | 10                        |
| 505100221350010 | 7621 | 2,24    | 106-135         | 5,8     | 10                        |
| 505100411500010 | 7622 | 4,08    | 132-150         | 20      | 10                        |