



## Rustfri stålwire 1x19

### Produkt information

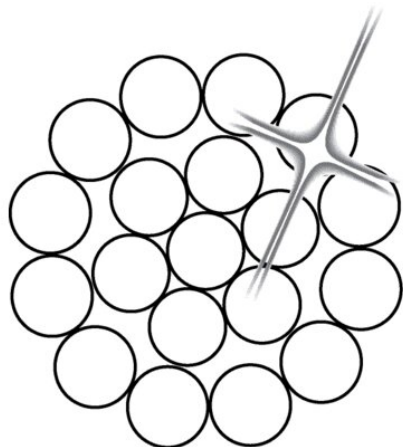

Stagwire



Typisk anvendelse: Wire til rigning.

... [Read more](#)

**Egenskaber:** Højre- eller venstreslået.

**Wirekonstruktion:** 1x19 rustfrit stål kordel.

**Materiale:** AISI 316/1570 N/mm<sup>2</sup>

**Mærkning:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-10

*undtagen materiale*

**Fyldfaktor:** 0.76

**Tolerance Ø:** +2% til 0%

## Rustfri stålwire 1x19

### Tekniske data

Varenummer	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm <sup>2</sup>	Overflade	Wireslåning	Minimum brudstyrke kN	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Smøring	Vægt kg/100m	Længde mm	Længde mm
108100801620078	8	1.570	Rustfri	S	52,8	-	No-Lube	31,7	-	-
108101001620078	10	1.570	Rustfri	S	82,5	-	No-Lube	49,5	-	-
108101201620078	12	1.570	Rustfri	S	119	-	No-Lube	71,3	-	-
108101402620078	14	1.570	Rustfri	Z	162	-	No-Lube	95,1	-	-
108101602620078	16	1.570	Rustfri	Z	211	-	No-Lube	124	-	-