


## Alu løfteåg

### Produkt information

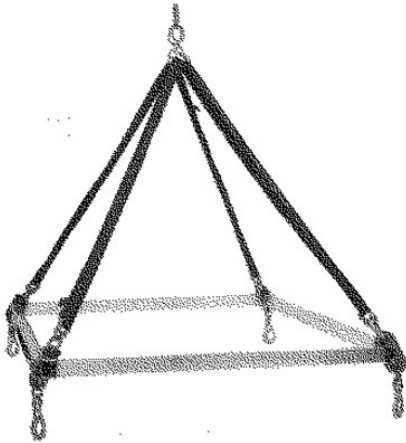

### CERTEX

Aftagelig aluminiumsløfteåg. Løfteåget er let at montere/fjerne. Praktisk anordning til fastgørelse til læssetruck og mobile kraner. Ideel til løft af skure, både, containere, mm. Løfteåget kan udstyres med tilbehør, såsom kroge og sjækler, og tekstilslings, kædeslings eller wireslings.

**Design:** Letvægts aluminium, rørformede afstandsstykker og hjørner med fremragende korrosionsbestandighed. Hjørnerne kan være fæstnet til to rør for at lette montering/fjernelse.

**7 ton version:** 75 x 4 mm rørformede, støbte hjørner med bøjle (krog medfølger ikke - fås som ekstraudstyr); sikret ved hjælp af et sæt skruer.

**17 ton version:** 100 x 6 mm box-sektion rørformede, støbte hjørner med mellemliggende plade (30 mm diameter hul til ophængning numre 1209/1239 og 1210/1240), sikret ved hjælp af bolt.

**Prøvelast:** Type testet.

**Materiale:** Aluminium, med EN 6063-T6 rør og rustfrit stål tråd.

**Mærkning:** Maksimal belastning og CE-mærket.

**Bemærk:** Mindre rammestørrelse kan laves på bestilling. Bemærk, at den korte side, altid skal være mindst 80% af den lange side.

## Alu løfteåg

### Tekniske data

Varenummer	WLL ton	Løftehøjde m	Længde mm	Bredde mm	Top vinkel°	Rundsling længde m	Rundsling maks. last tons	Vægt kg	Forventet levering (dage)
62056ASB070100	7	2.000	2.400	2.400	82	2,5	3	39	10
62056ASB070200	7	1.700	3.000	2.400	98	2,5	3	42	10
62056ASB070300	7	1.500	3.000	3.000	110	2,5	3	45	10
62056AS1700242	17	-	2.400	2.400	90	2,5	8	56,4	10
62056AS1700312	17	-	2.400	3.100	90	2,5	8	62,6	10
62056AS1700340	17	-	3.100	3.100	90	3,5	8	68,8	10