


Løftehoved VW

Produkt information

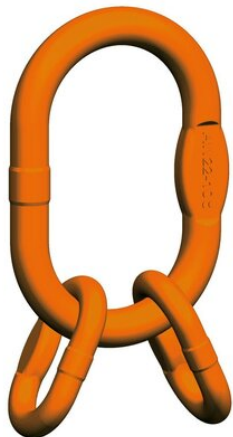

Løftehoved VW er designet til pewag Connex og svejset system.
Til samling af 3- og 4-parts kæder med Connex links, og wireslings.
Til montering af svejste kædeslings med BW af pewag.

... [Read more](#)

Materiale: Højstyrkestål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Pewag eller PW, winner eller 10, H16, CE, batch kode og type.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +380°C.

Overflade: Orange pulverlakeret.


Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Løftehoved VW

Stregtegning



Tekniske data

Varenummer	Type	WLL ton	EWL	Anvendes for krog DIN15401 nr.	Består af	e mm	t mm mm	w mm mm	Vægt kg
402105600310	VW 26	56	570	32	AW 56 + 2 BW 45	570	400	200	37,6
402108500310	VW 32	85	660	50	AW 72 + 2 BW 50	660	460	250	66,6